

OneLok™

BoltFast™ čelisti

Přesné, bezpečné, rychlé upínání obrobků s čelistmi BoltFast™. Čelisti jsou dodávány v mnoha tvarových a rozměrových variantách pro upnutí tvarově odlišných dílů. Přesné polohování pomocí odpruženého pinu zajišťuje stálou opakovatelnost výměny čelistí. Tímto je zaručena výměna v rámci sekundové operace.

Standardní obrobiteľné čelisti




50L1540 180(7.08)
50L1550 280(11.02)



Materiál: pevnostní hliník

Katalogové číslo	Délka	Šířka	Výška
Sada obsahuje 2ks čelisti			
5BFSJ-150-50	152 (5.98)	36 (1.42)	48.5 (1.91)

Standardní tvrdé čelisti

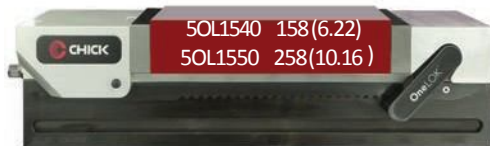

50L1540 158(6.22)
50L1550 258(10.16)



Materiál: kalená ocel

Katalogové číslo	Délka	Šířka	Výška
Sada obsahuje 2ks čelisti			
5BFHJ-150	152 (5.98)	21 (.83)	50 (1.97)

Tvrdé čelisti s osazením




50L1540 163(6.42)
50L1550 263(10.35)



Materiál: kalená ocel

Katalogové číslo	Délka	Šířka	Výška	A	Osazení
Sada obsahuje 2ks čelisti					
5BFST-150-06	152 (5.98)	21 (.83)	50 (1.97)	18.5 (.73)	6 (.24)

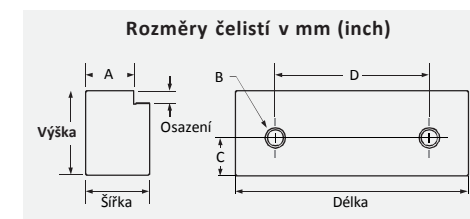

Adaptér pro vložení vlastních speciálních čelistí



Vzdálenost čel
adaptérů

50L1540- 158 (6.22)
50L1550- 258 (10.16)



Materiál: kalená ocel

Katalogové číslo	Délka	Šířka	Výška	Poloha otvorů		
				B	C	D
Sada obsahuje 2ks čelisti						
5BFAJ-MM	152 (5.98)	21 (.53)	50 (1.97)	Ø11.5 (.45)	20 (.79)	98.43 (3.875)