

## Montáž na perforované rastrové desky CHICK nebo nástavbové mezidesky

Jednoduchá a přesná montáž systému OneLOK™ se provádí ve směru osy X nebo Y na děrovaných rastrových deskách CHICK nebo mezilehlých deskách pomocí upínacích třmenů (kat.č. 5-OL-FMK) a kombinovaných polohovacích kolíků (kat.č. LPIN-12S-RD) do přesně daných pozic.



**LPIN-12S-RD**

*není součástí standardní dodávky*




**5OL-FMK**

*není součástí standardní dodávky*

# OneLok™

## Příslušenství pro montáž

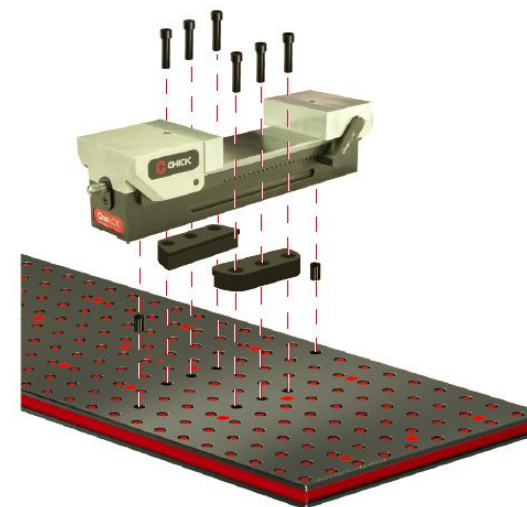

## Montáž na stoly s T - drážkami

System OneLOK™ lze namontovat i na stoly s upínacími T-drážkami pomocí upínek (kat.č. 005-0254).



**005-0254**

*není součástí standardní dodávky*

Šrouby M12 a T-kameny nejsou součástí standardní dodávky.

